




Sezione Guida 40 x 40:



Kit per spingere il frontale nelle guide: (su richiesta)

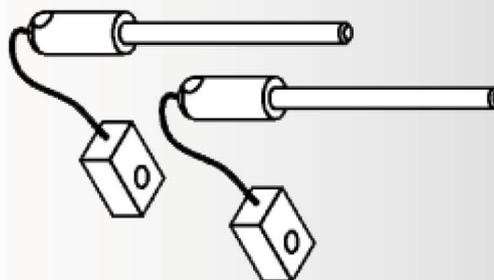


Piedino guida 40 x 40: (su richiesta)

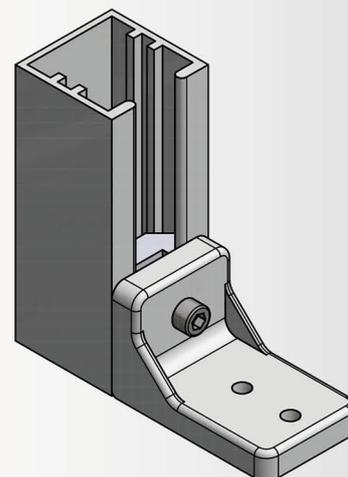


Descrizione G4 Cassonetto Ispezionabile:

Tenda a caduta con cassonetto ispezionabile progettata come schermatura solare. Il frontalino tondo Ø 43 scorre tramite un tappo regolabile nel profilo guida da 40 x 40 mm. Il telo in questo modello di tenda è “fuori guida“ e lo spazio tra il telo e la guida è circa 2 cm. L’installazione standard delle guide prevede l’applicazione in nicchia tramite la foratura del profilo nella posizione necessaria all’installazione. Salita e discesa avviene per mezzo di argano 11:1 oppure a snodo cardano o a motore. Viteria e bulloneria esclusivamente in acciaio inox.


Sezione Profili Cassonetto:

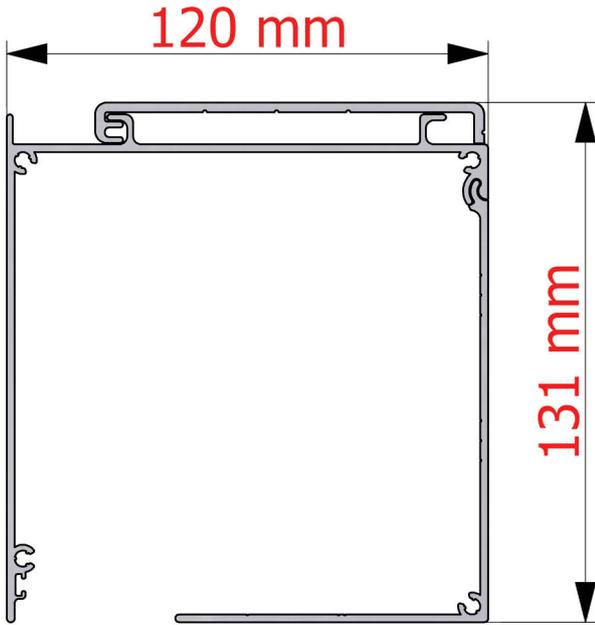


Vista Cassonetto Ispezionabile con Argano a Snodo Cardano:

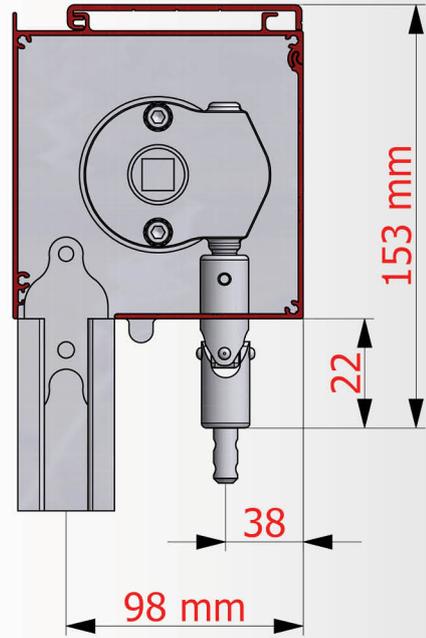


Staffa per la posa della Guida 40 x 40 in Facciata Tipologia 1:

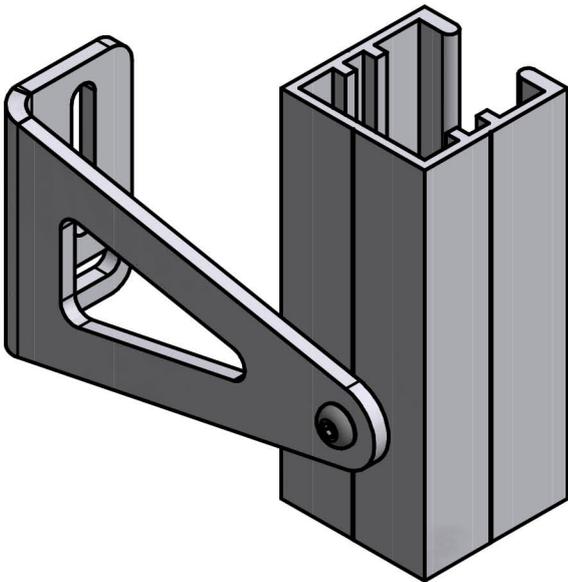

Staffa per la posa della Guida 40 x 40 in Facciata Tipologia 2:

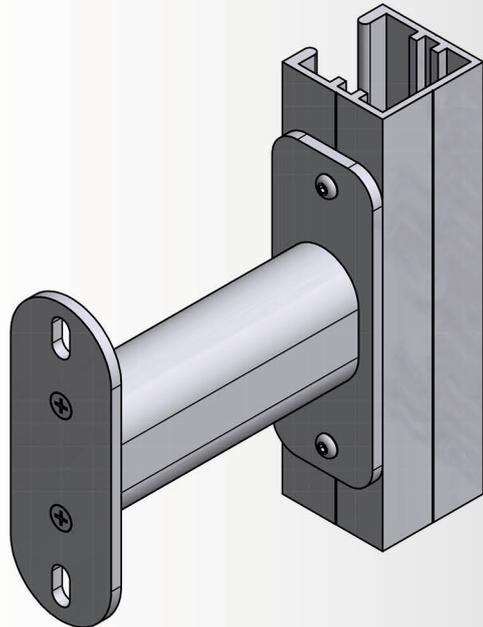

Posizione del Frontale nella Guida:

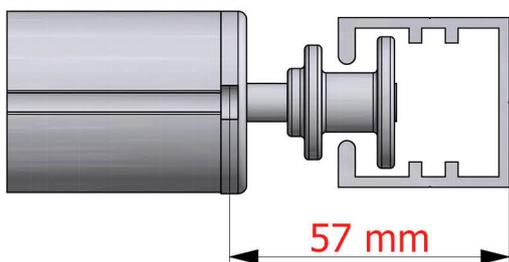

Posizione del Frontale nella Guida con Spine:

