BREVETTI

ITALIA

www.vivi-italia.it

Preventivo e progetto per la realizzazione di pergola
Modello: Cover Garden 2 Guide & 2 Piantane
Telo Lascato

Assonometria:

Questo tipo di struttura solitamente viene proposta senza chiusure laterali, o teli ombreggianti perimetrali che possono essere applicati anche in un secondo momento

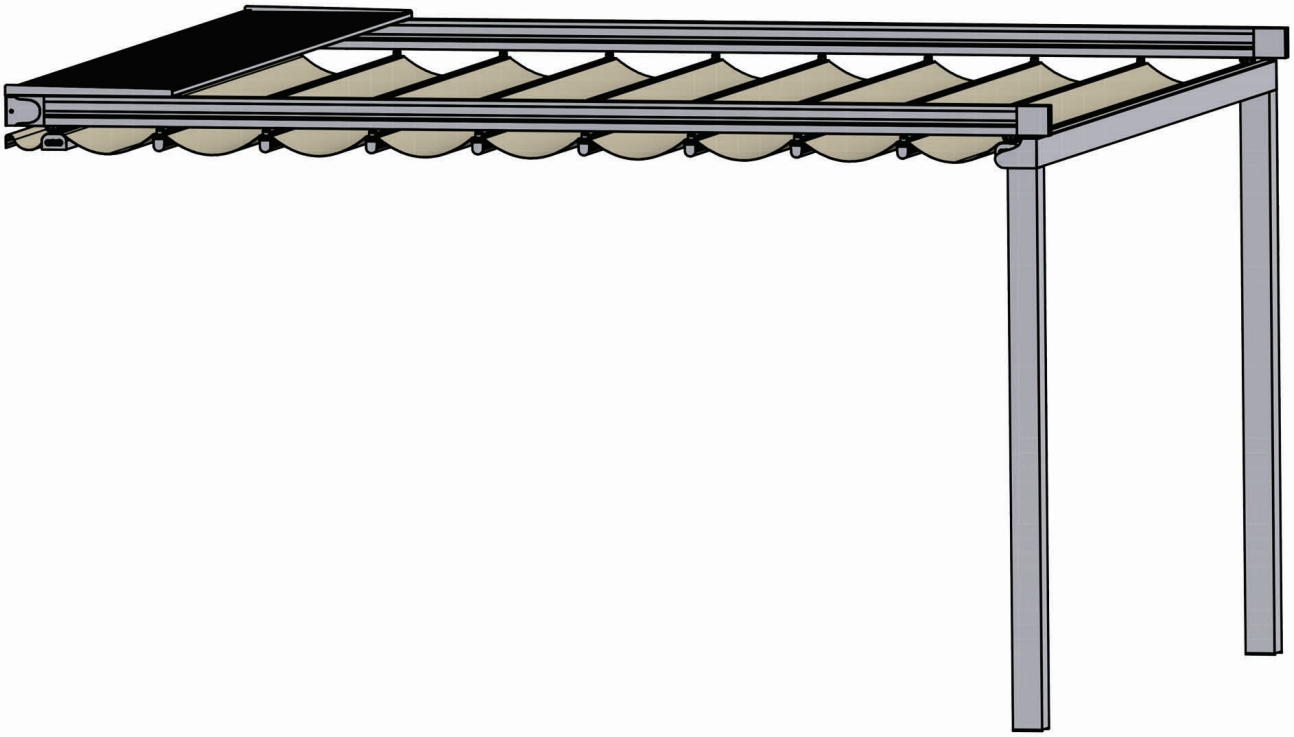

Vista Laterale:

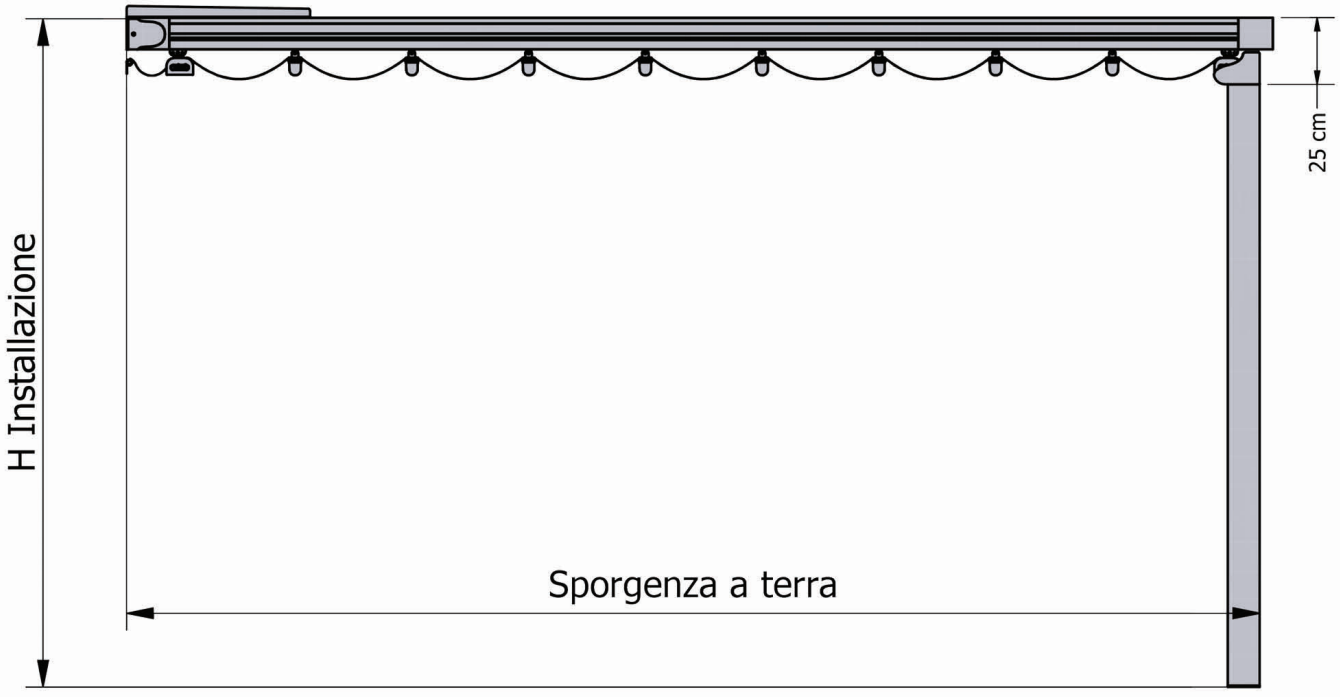

Impacchettamento:

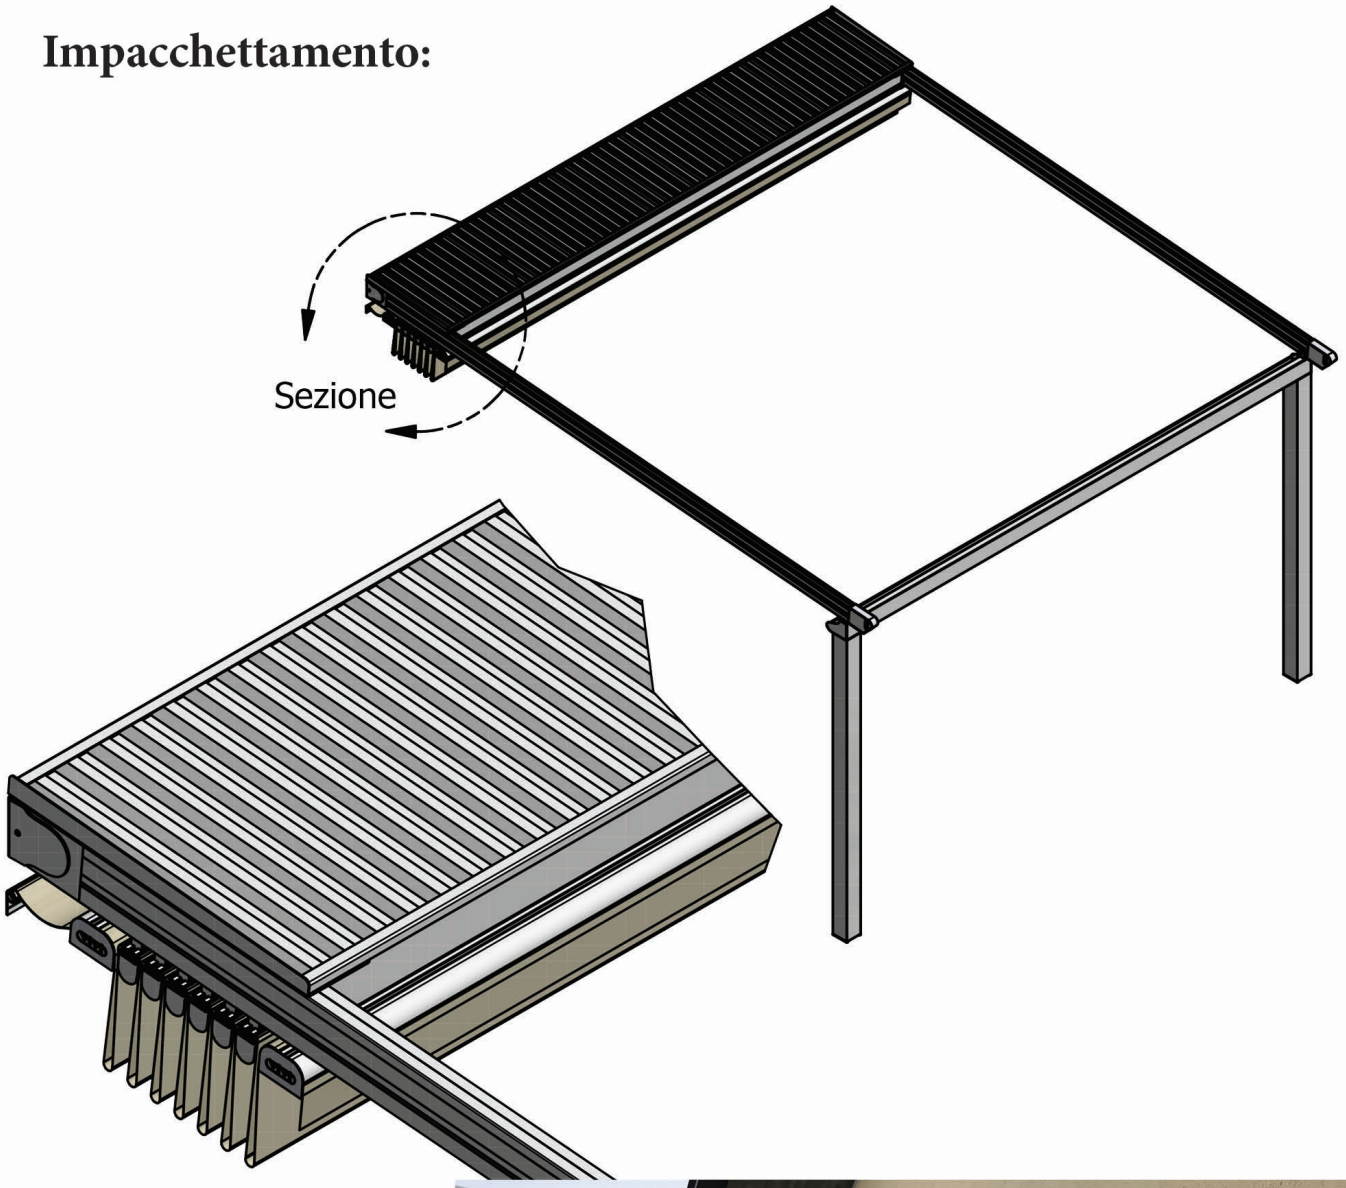

Caratteristiche tecniche di costruzione:

La struttura è interamente progettata e costruita con materiali adatti per resistere all'esposizione, all'acqua e per essere posata anche nelle zone marine.

Il telo può essere realizzato sia unico che a falde separate in ogni caso la tenuta all'acqua è garantita.
Standard la pergola viene confezionata con telo unico per motivi estetici.
Il telo a falde separate invece permette la sostituzione di una singola striscia se danneggiata senza dover cambiare tutto il telo.

La pergola con telo lascato non necessita di inclinazione delle guide. Questo perchè il deflusso dell'acqua non avviene verso le piantane ma avviene lateralmente (DX oppure SX)

Scarico dell'acqua: l'acqua cade dal lato del telo senza essere convogliata. Ogni fetta scarica l'acqua che raccoglie, in fase di conferma ordine si può definire le fette da quale lato farle scaricare.

NB. La struttura non è progettata per un carico neve.

Il movimento della pergola modello cover garden avviene per mezzo di ruote piene in delrin trainate da una cinghia dentata con anima in acciaio **larga 25 mm**.

Tettuccio: in alluminio verniciato a polvere epossidiche, in RAL come la struttura.

Profili piantane: le piantane possono essere 120 x 120 (per applicare le chiusure laterali) oppure 60 x 120, in questo modello (a differenza delle pergole a telo teso) non servono da pluviali, ma solo come sostegno della struttura.

Il gruppo motore: progettato in modo da permettere una veloce sostituzione o riparazione.

Le guide sono sostenute e legate tra loro nella parte frontale della tenda da una traversa in alluminio estruso chiamata "Barra-Frontale" questo esclusivo sistema permette una maggiore stabilità della tenda e resistenza anche a venti forti.

Certificazione Verniciatura:

Profili verniciati a polvere
secondo gli standard qualitativi Qualicoat

Viteria in Acciaio Inox:

Viteria interamente in acciaio inox

Illuminazione a LED 24V:

Cava integrata all'interno del frangitratta per contenere la striscia a led e preservarla dall'umidità.

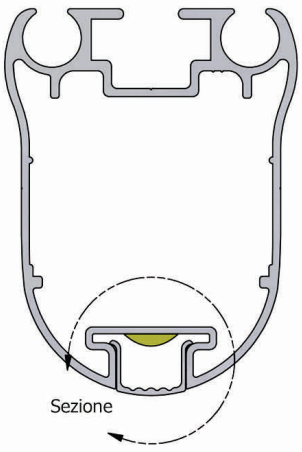

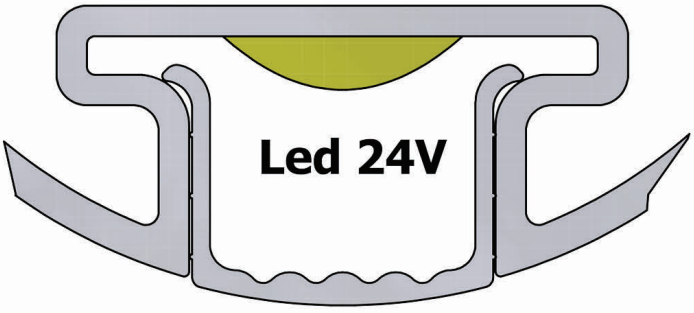

Tipologie di guide con sistema di salvagoccia laterale:

Maxi Guida 130 x 80

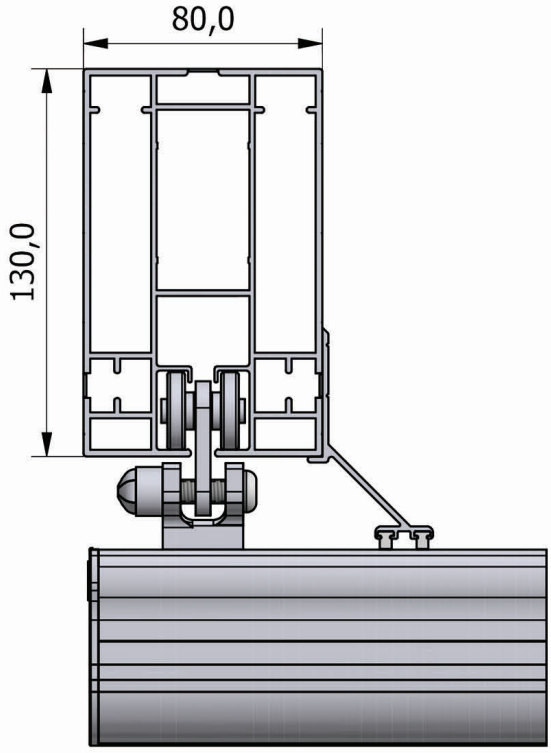

Guida 120 x 50

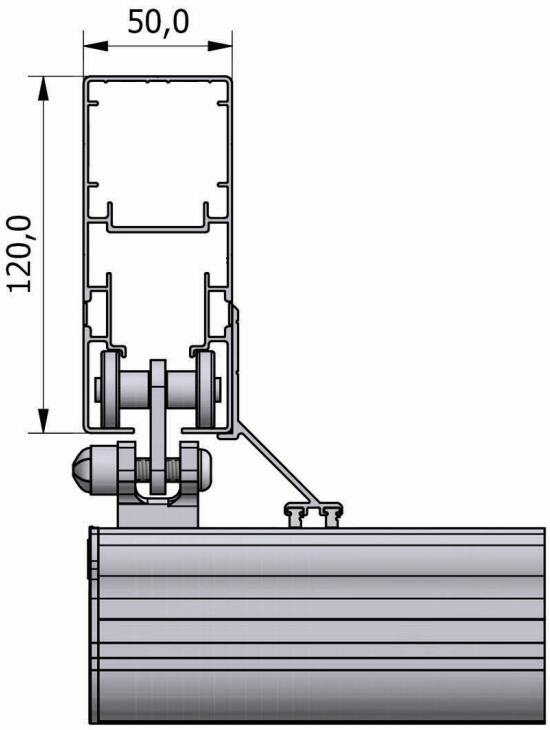

Cinghia dentata di trasmissione con maglie in acciaio

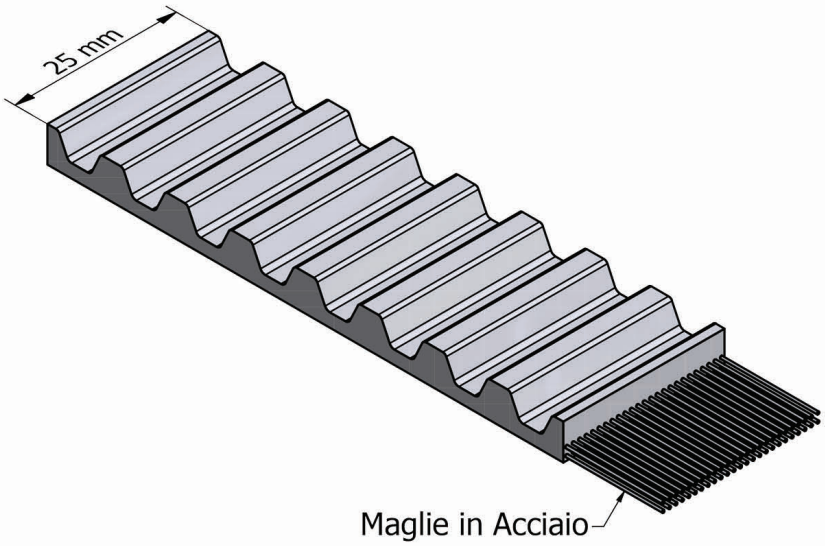

Tessuto Poli Opak Mehler da gr. 800/MQ:

MADE IN GERMANY

100% COATED

Produzione esclusiva di tessuti tecnici spalmati per garantire alla clientela solo prodotti di alta qualità

ALL COMPONENTS REACH COMPLIANT
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

I componenti del tessuto sono conformi al regolamento europeo REACH

eco-care

Eco-care uso responsabile di energia e di risorse, utilizzo di componenti ecocompatibili.

vinyl plus

A conferma dell'impegno per la sostenibilità dell'ambiente e con la collaborazione a sistemi esterni di riciclo e partecipazione a Viny Plus "Impegno Volontario dell'Industria Europea del PVC"

TESSUTO INGNIFUGO (ADATTO PER LOCALI PUBBLICI)

Motorizzazione:

Usiamo solo motori elettronici con finecorsa ad endecoder. Il sistema ad endecoder permette, grazie allo sforzo del motore al raggiungimento del finecorsa basso, di eliminare le dilatazioni del telo nel tempo e garantisce un costante e buon tensionamento della struttura.
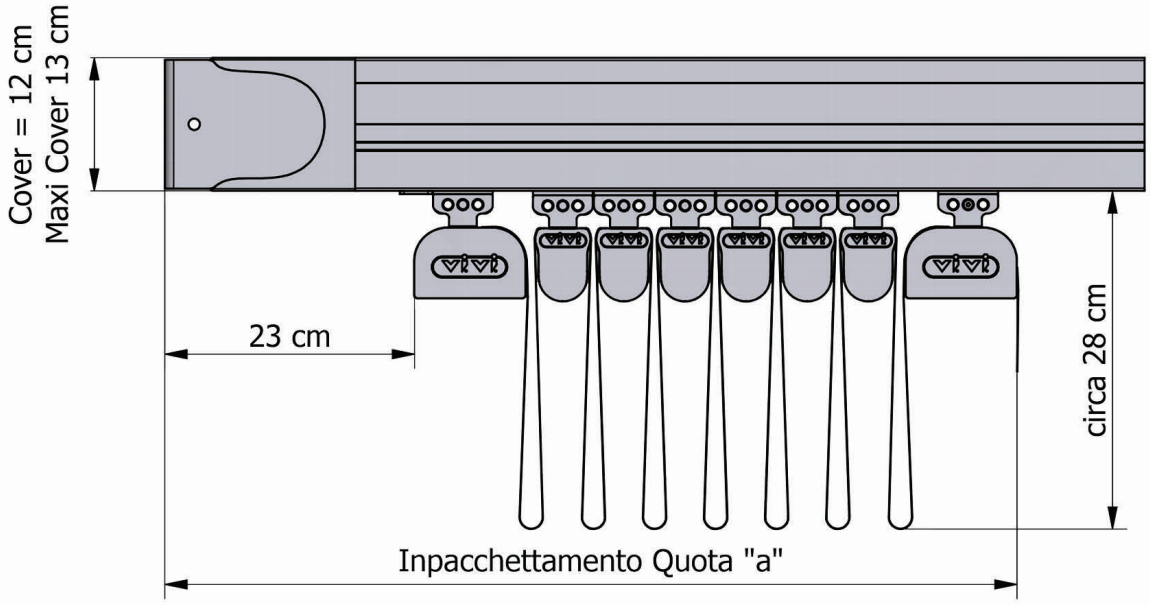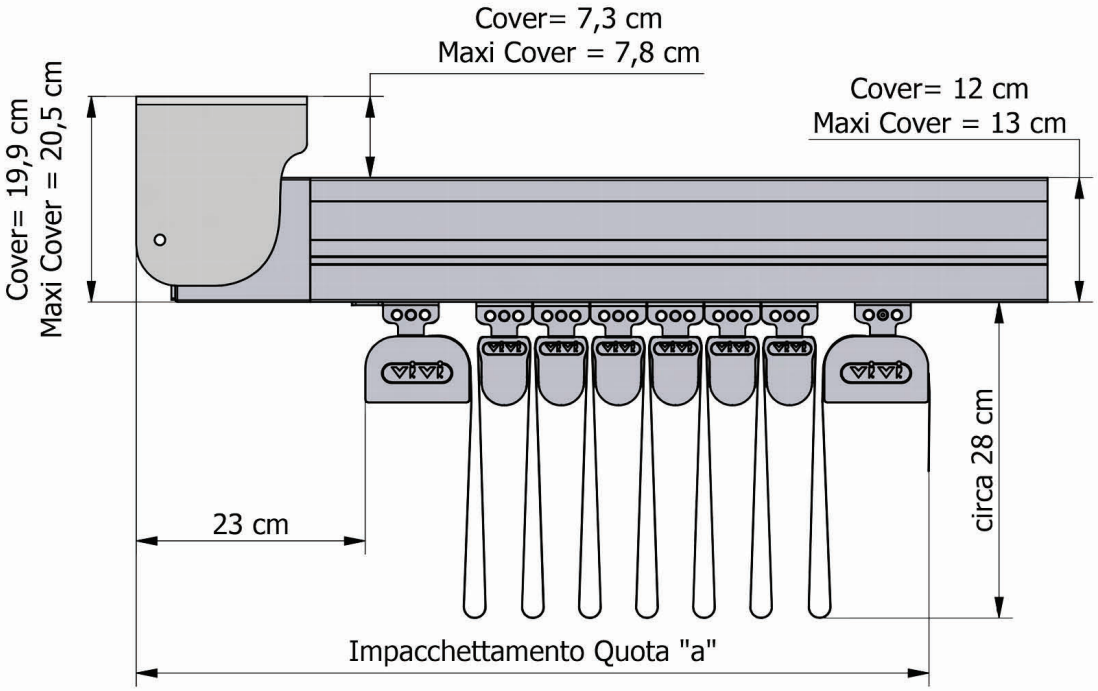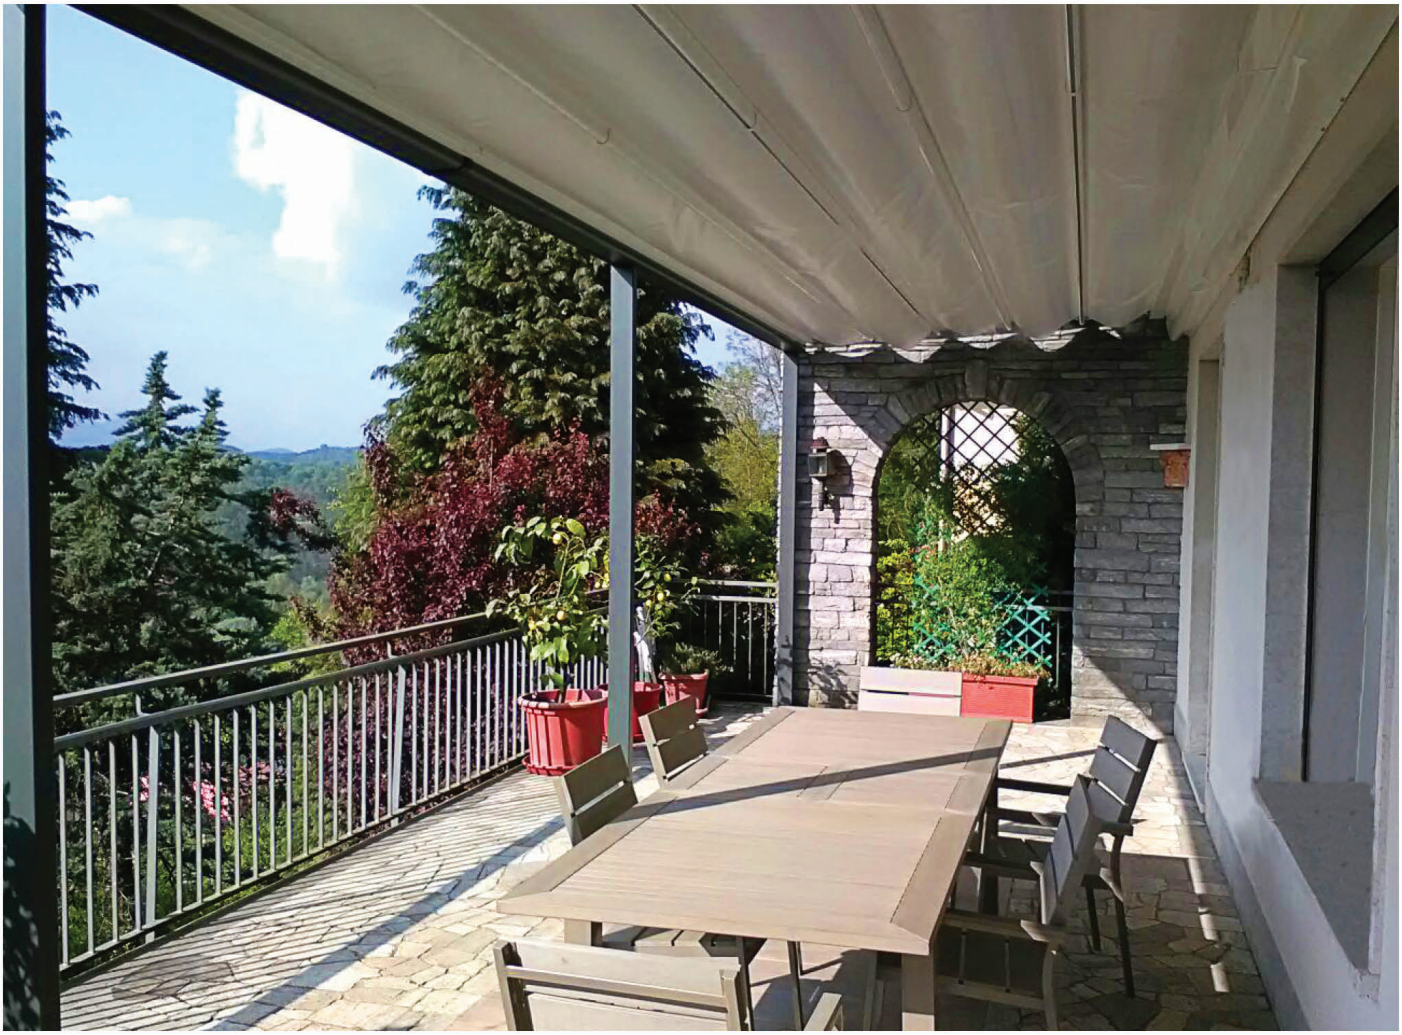
Sporgenza a Terra												
200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Pendenza Minima 10% (H sopra staffa di installazione - h piantane)												
46	51	56	61	66	72	78	84	89	94	100	105	110
N° di Fette di Telo Standard												
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Impacchettamento quota a												
54	60	65	70	76	81	87	93	98	104	110	116	122