




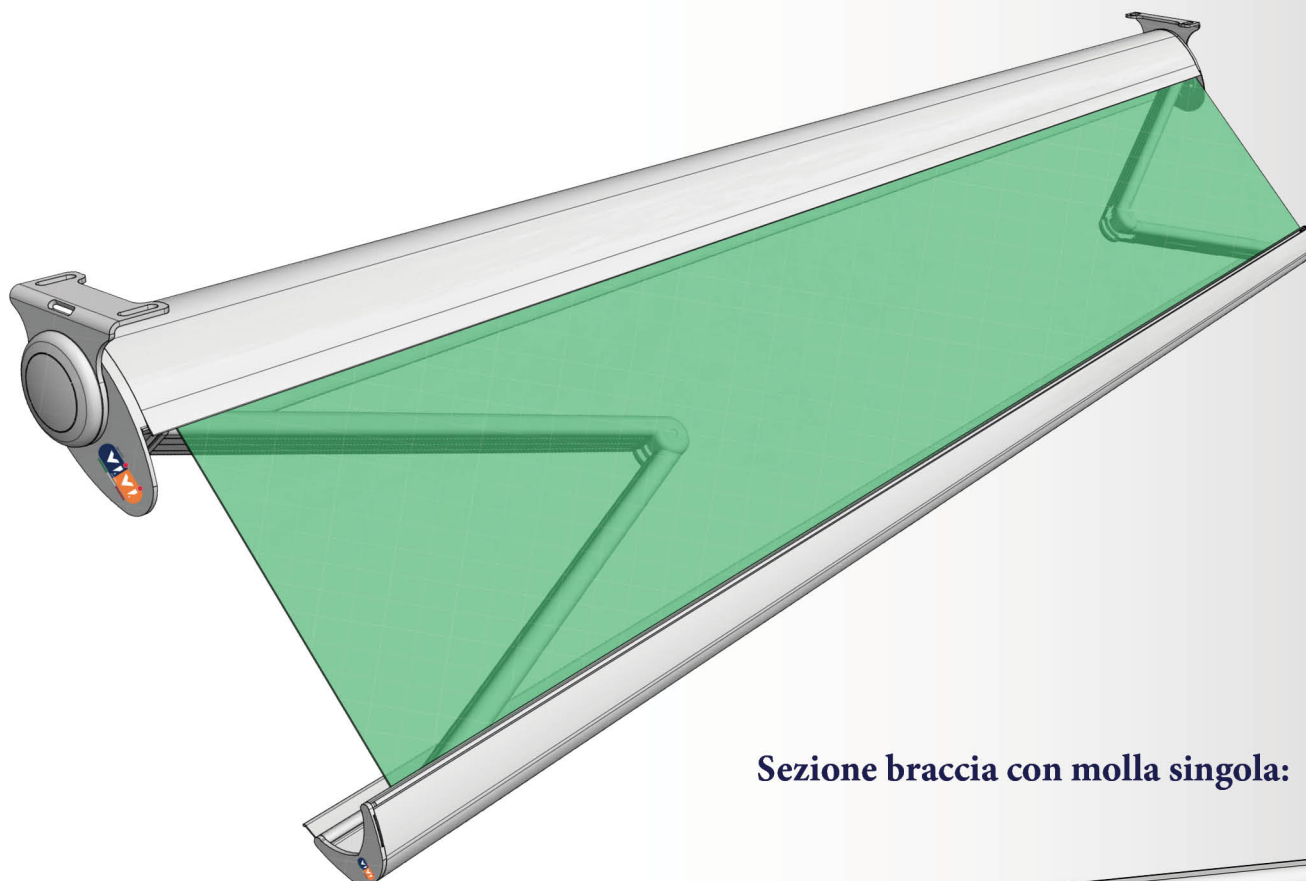

Sezione braccia con molla singola:

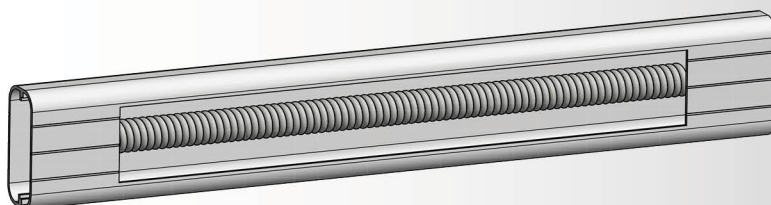

Snodo braccio con doppio cavetto in acciaio termolaccato:

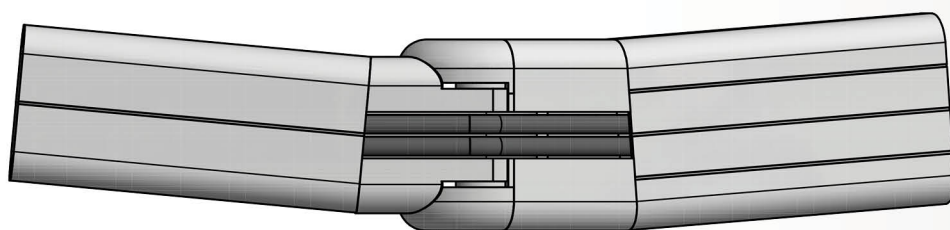

**Doppio Cavo
Termolaccato**

Descrizione Prodotto V1:


Tenda a braccia estensibile a scomparsa totale, questo modello permette l'avvolgimento del telo e delle braccia in un cassonetto d'alluminio estruso in modo di preservare la pulizia del tessuto e del meccanismo. L'inclinazione viene effettuata mediante il serraggio di N° 4 viti TE da 12 MA e da grani 6 MA. Apertura e chiusura ad argano o motore. Rullo avvolgitore da Ø 70 mm.

Il prodotto viene costruito a Verano Brianza (MB) da ViVi-Italia


www.vivi-italia.it

Larghezza minima ingombro braccia:			
Sporgenza	Arganello	Motore	NM
150	168	165	30 NM
175	198	195	30 NM
*190	212	209	30 NM
200	222	219	30 NM
225	248	245	30 NM
*240	269	266	30 NM
250	276	273	30 NM
* misure speciali			


Griglia Inclinazione Tenda:

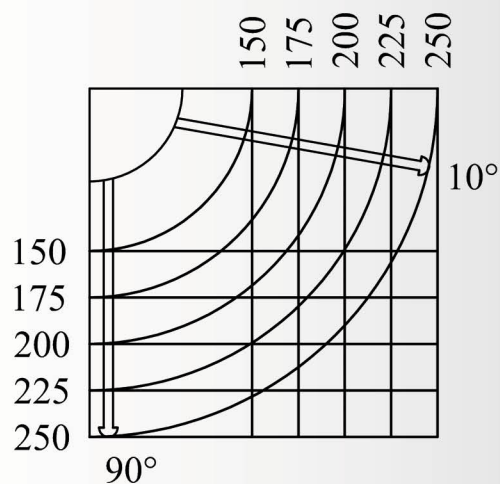


Supporto universale parete / soffitto:

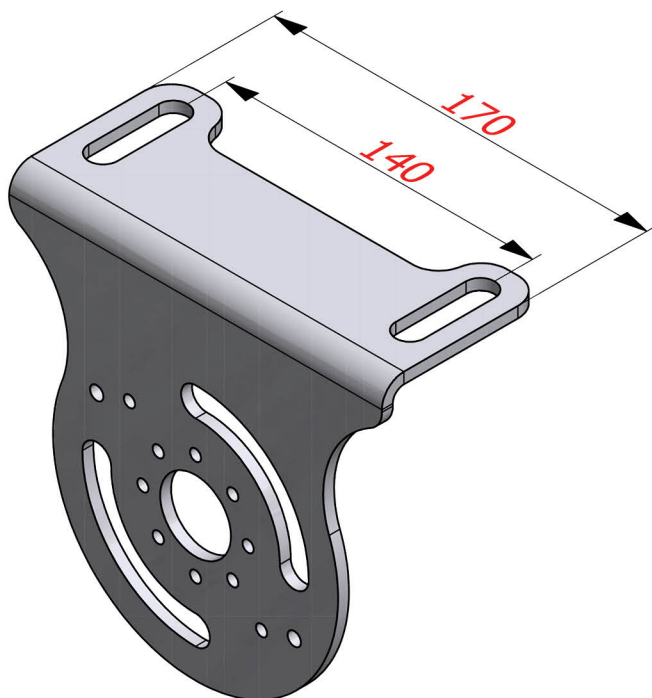


Sezione con vista esterna:

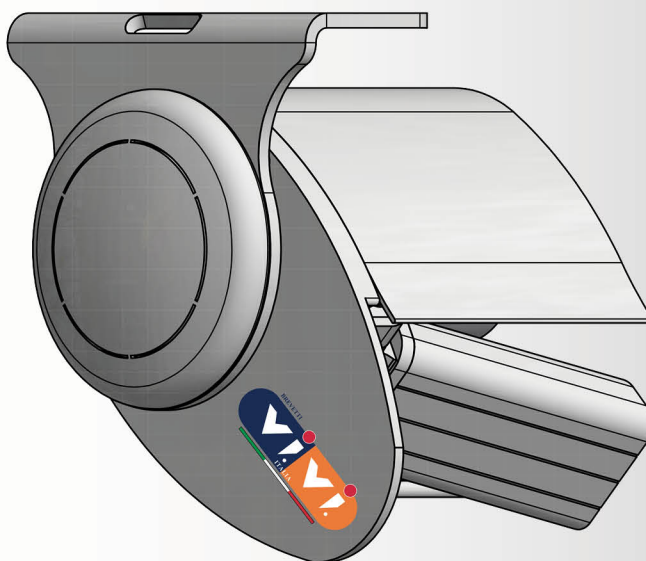

Sezione profili braccia serie 300:

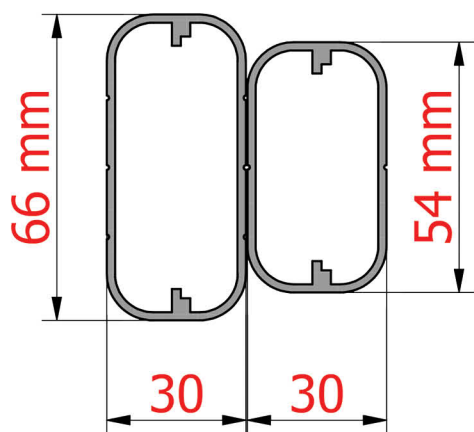


Sezione con vista interna:

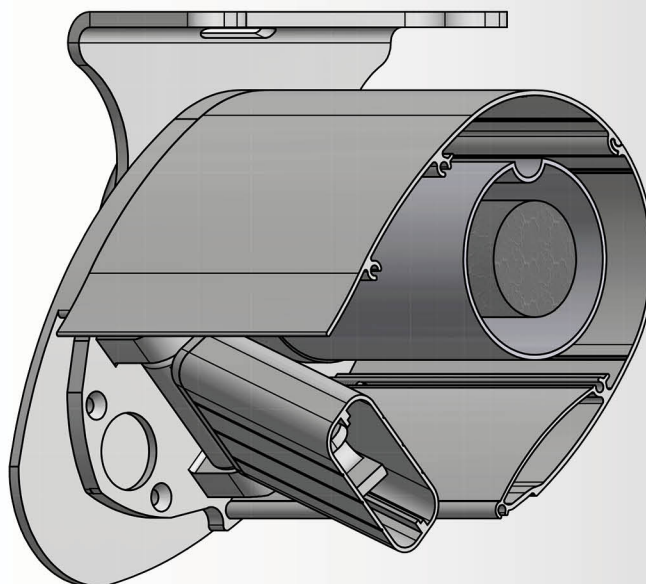


Staffa Speciale art. 010-014_Rev3 Spessore 6 mm



Staffa per la posa in nicchia
per ricreare il soffitto:

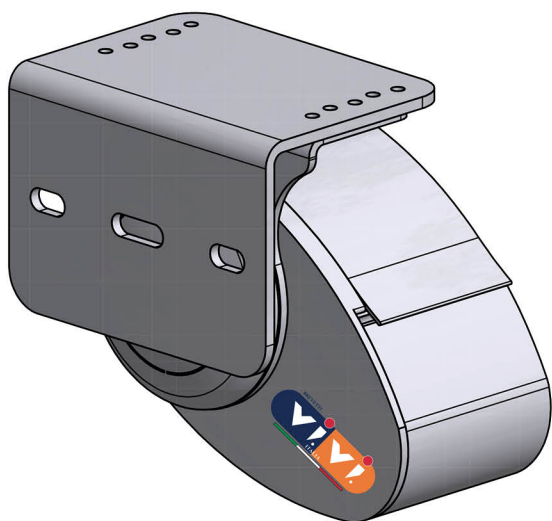



Staffa per la posa in nicchia
per ricreare la parete:

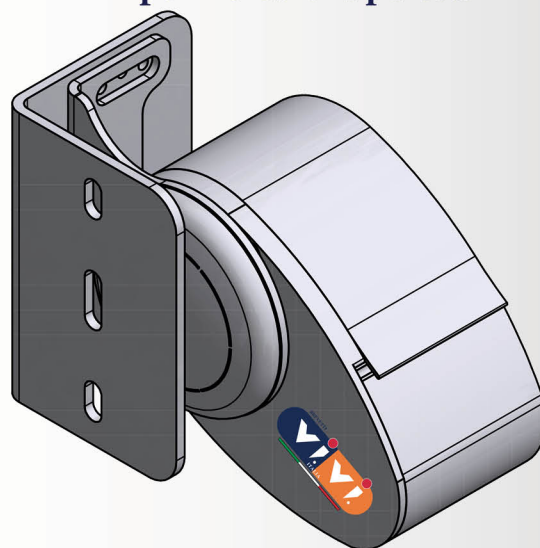

Sezione Cassonetto con Frontale V1:

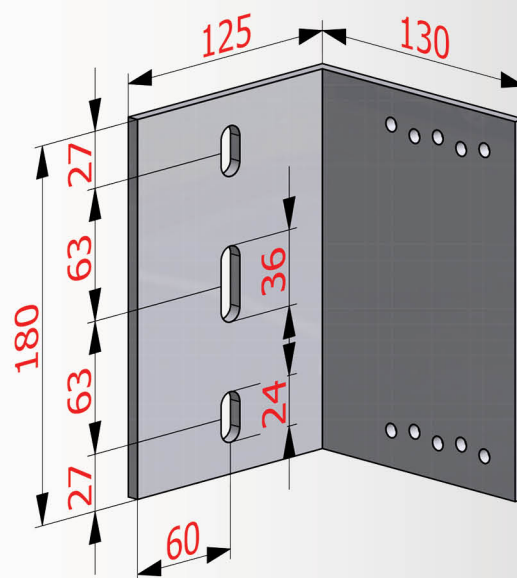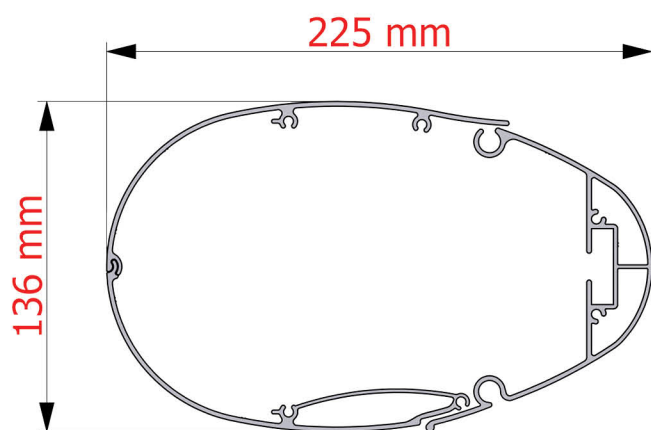



Cuneo per soffitto inclinato
art. 010-026-A_Rev2 compensa 9,5°

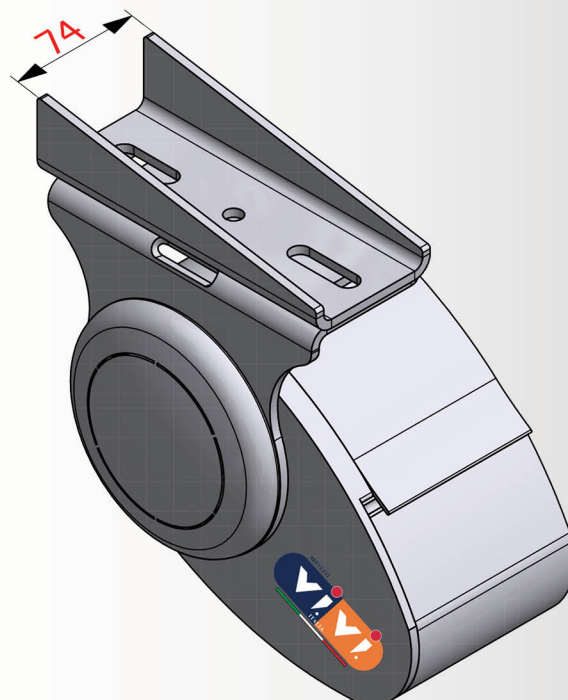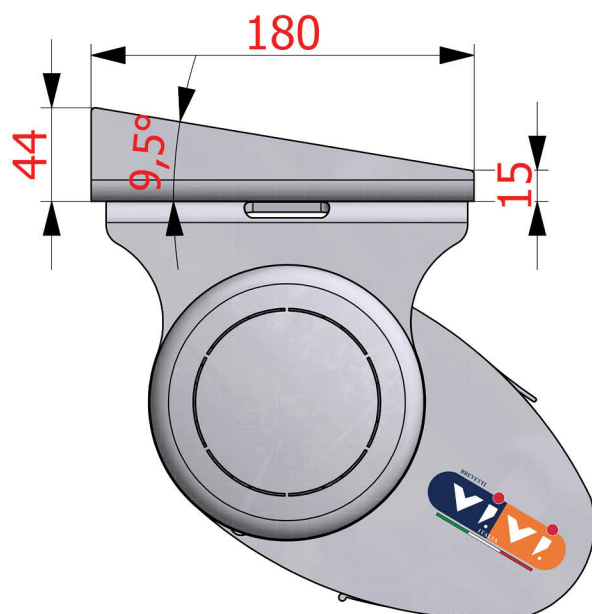

Interassi Fori V1

Modello a Motore

Modello ad Arganello

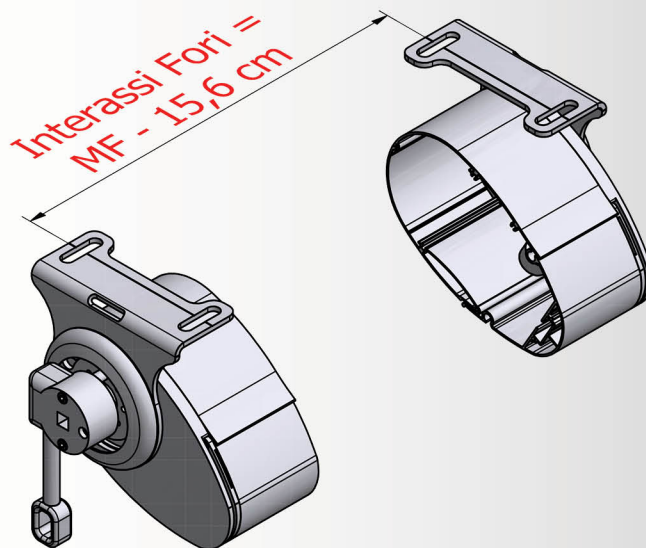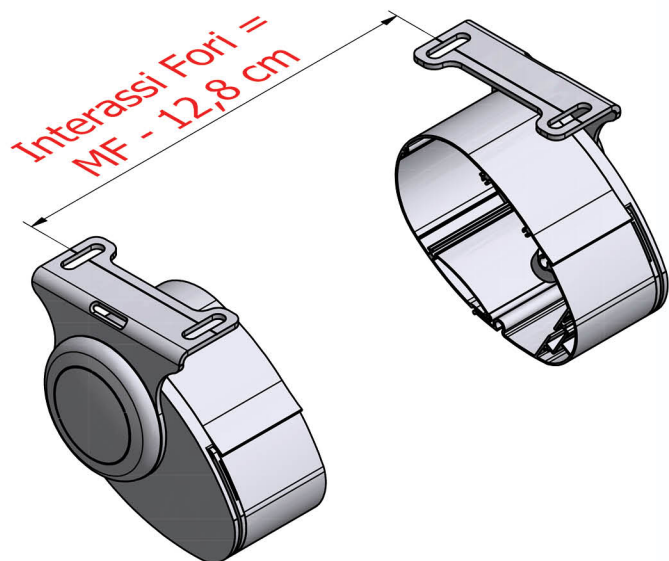

Dimensioni ed Ingombri (mm):


Posa a Soffitto Tenda Piatta



Posa a Parete Tenda Piatta



Posa a Soffitto Tenda Verticale

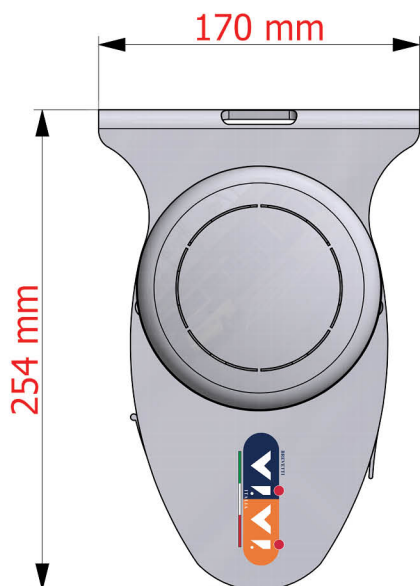

Posa a Parete Tenda Verticale

