TX Cassonetto Ispezionabile

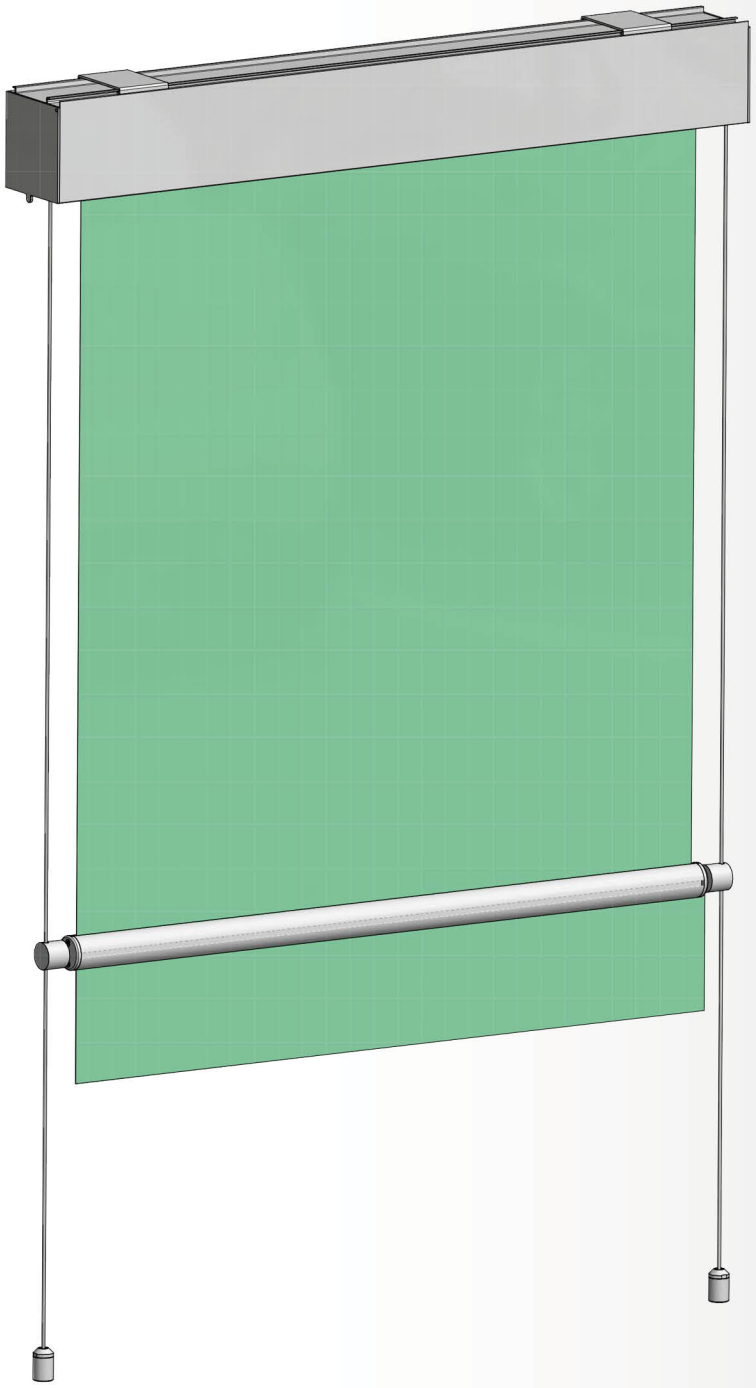

Descrizione TX Cassonetto Ispezionabile:

Tenda a caduta con cassonetto a ispezionabile, tenda guidata da cavetti in acciaio inox Ø 4 mm, progettata come schermatura solare.
Questo cassonetto è studiato per la posa a soffitto ed ha la possibilità di applicare più staffe.
Il fontale ha sezione tonda con un diametro di 43 mm e scorre tramite un tappo regolabile nel cavetto in acciaio inox.
L'installazione standard prevede l'applicazione a pavimento tramite il barilotto.
Il telo in questo modello di tenda è "fuori guida" e lo spazio tra il telo ed il cavetto è circa 3 cm.
Salita e discesa avviene per mezzo di argano 11:1 oppure a snodo cardano o a motore.
Viteria e bulloneria esclusivamente in acciaio inox

Sezione Profili Cassonetto:

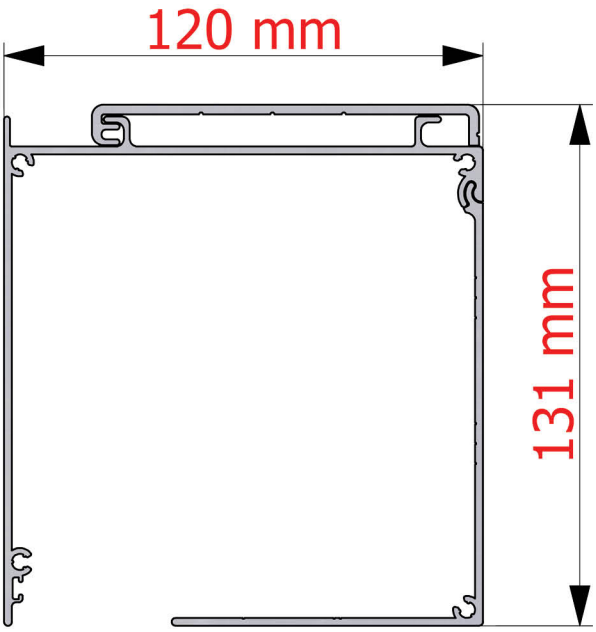

Vista Cassonetto Ispezionabile con Argano a Snodo Cardano:

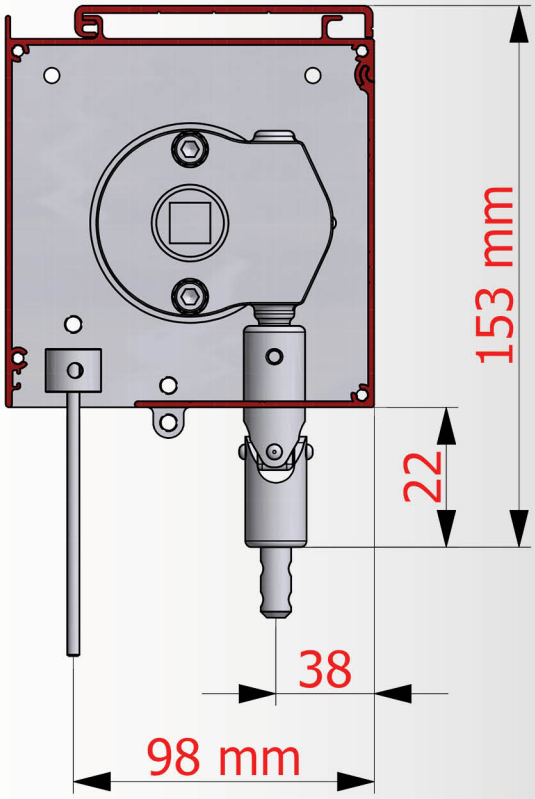

Applicazioni TX Cassonetto:

Staffa per la posa in opera del cavetto in Facciata:

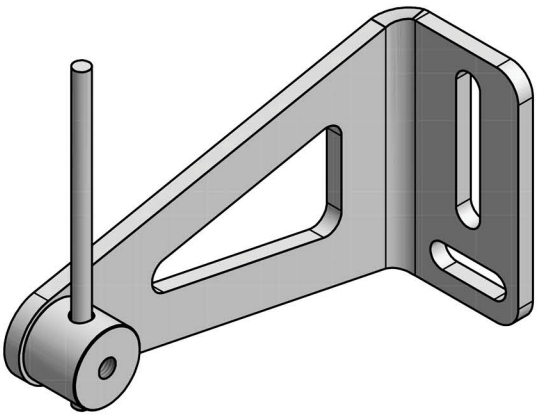

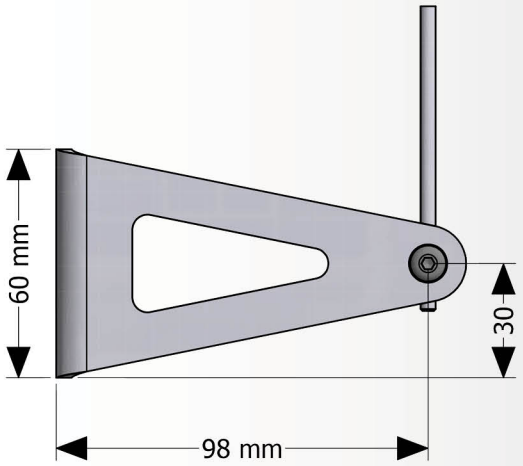

Staffa per attacco a Pavimento:

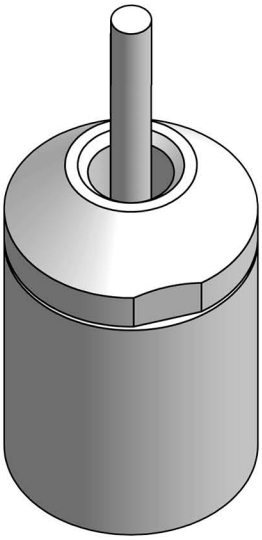

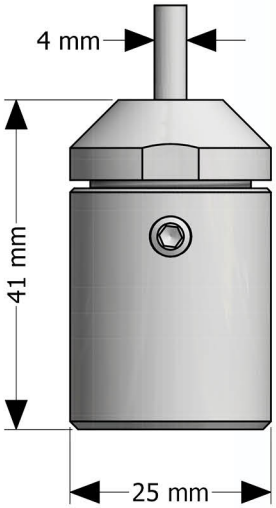

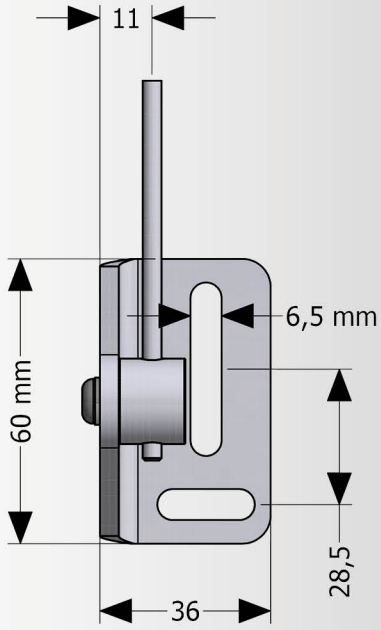
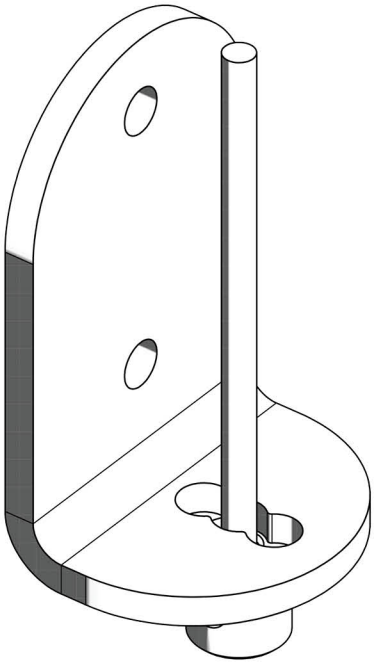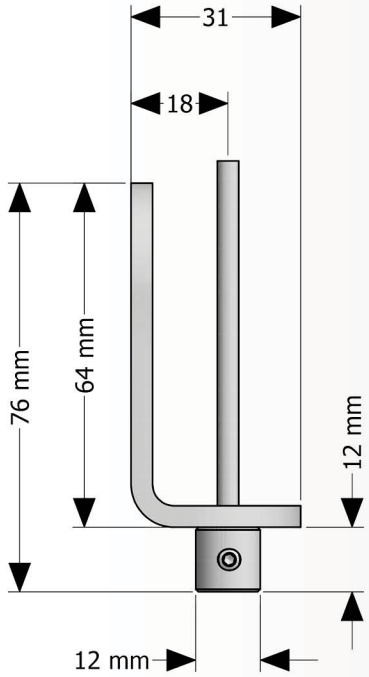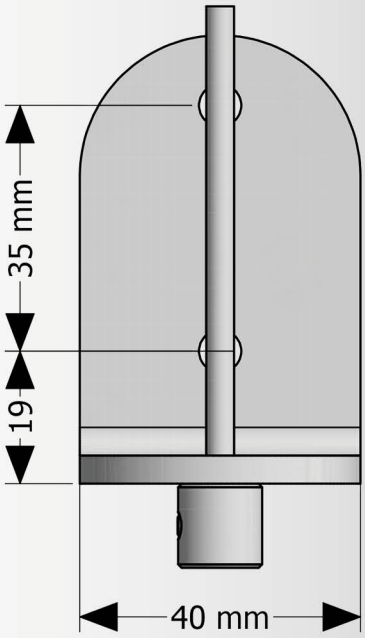
Staffa per attacco in Spalletta: